



ROTAMP 62.05 Light – 8999900013

**DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.**

**Zügig und einfach Schwellen unterstopfen**

- ROBEL Vertikalstopf-Prinzip sorgt für exakte Verzahnung der Schottersteine
- Reduzierte Stopfdauer durch optimale Verdichtung des Schotters
- In verschiedenen Varianten erhältlich

**ROTAMP 62.05 Light:**

- Im schwer zugänglichem Gebiet (z.B. Bahndamm)
- Bei stärker verdichtetem Schotterbett

**ROTAMP 62.05 Light Short:**

- Ergonomisches Arbeiten für kleinere Bediener durch 120 mm niedrigeren Handgriff

**ROTAMP 62.05 Light Flex:**

- Ergonomisches Arbeiten für verschieden große Bediener durch 5 einstellbare Höhen von Standardgriffposition

**ROTAMP 62.05 Light Slim:**

- Reduzierter Stopfpickeldurchmesser für stark verschmutztes Schotterbett

**ROTAMP62.05 Light Slim Short:**

- 120 mm niedrigerer Handgriff und reduzierter Stopfpickeldurchmesser


TECHNISCHE DATEN	Light	Light Short	Light Flex	Light Slim	Light Short Slim
Antrieb	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor
Typ	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50
Leistung	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW
Abmessungen (L x B x H)	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm
Gewicht	18,9 kg	18,7 kg	21,5 kg	18,5 kg	18,4 kg
Höhenverstellung	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Durchmesser Stopfwerkzeug	75 mm	75 mm	75 mm	65 mm	65 mm

## ZUBEHÖR

- 5993760001V Stopfwerkzeug
- 5993760002 Stopfwerkzeug Verstärkt für ca. doppelte Standzeit, 1,5 kg zusätzlich
- 5993760003 Stopfwerkzeug 62.05 Light Slim/ 62.05 Light Short Slim




- 9898980120 Verschleißlehre Stopfwerkzeug

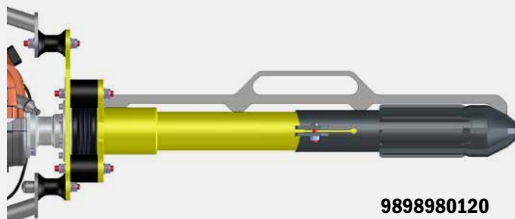

- 9806205010 Transportkiste

- 9899890100 Tragegurt



## ZUBEHÖR FÜR SERVICE-ARBEITEN:

- 8998950200 Stopfwerkzeug Abziehvorrichtung



- 8808950120 Montagehilfe zur Aufnahme des Schwingstopfers in einen Schraubstock



8808950120 (rot)

- 8998950001 Ausklopfvorrichtung für Exzenterwelle



8998950001 (rot)