


FLEXIBLES TRANSPORTMODUL. MASCHINEN UND WERKZEUGE EINFACH TRANSPORTIEREN.

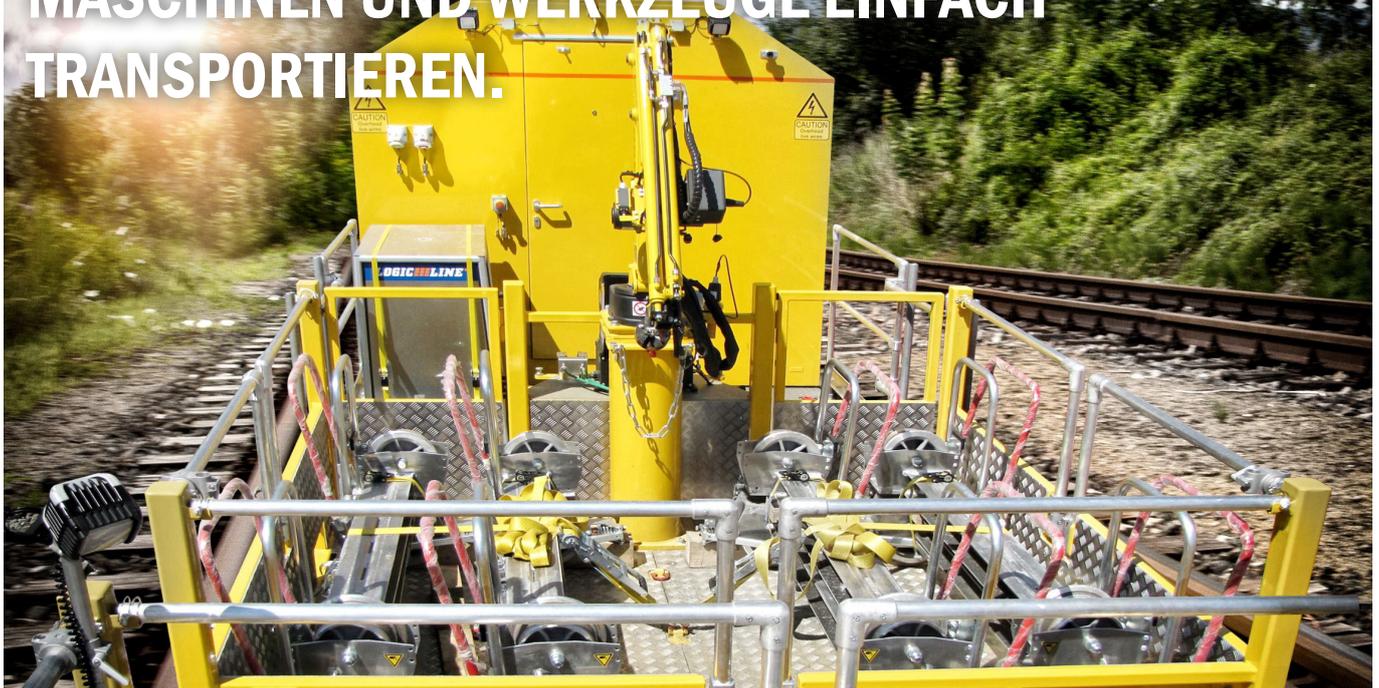

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Müheles laden. Bequem transportieren.

- Integrierter Hebekran mit hoher Hubkraft zum Auf- und Abladen des Equipments, bei vorhandener elektrischer Stromversorgung von 400 V
- Große Kranreichweite durch Teleskoparm mit Schwenkbereich von 165°
- Abnehmbares Geländer zum leichteren Laden der Materialien und Maschinen

Einfache Montage mittels Twist Lock

- Aufbau auf RORUNNER oder ROTRAILER
- Auf- und Abrüsten mittels Stapler oder Kran

EDV-Nr.: 7468101001

TECHNISCHE DATEN

Anbindung	Twist Lock
Abmessungen (L x B x H)	2690 x 2600 x 2300 mm
Schwenkbereich Hebekran	165° je Seite
Hubkraft	300 kg

Maße und Gewichte angenähert. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorenthalten. Preisangaben exkl. MwSt. Wir wahren unsere Urheberrechte.

